

ICT (Ай-Си-Ти)


Тел. 495-426 27 03, 427 35 39

www.ict.com.ru ict@ict.com.ru

KVM консоли LCD 17" для стойки 19". Консольные компьютеры.

Сертификат соответствия таможенного союза.


1. KVM консоль для стойки 19" (LCD 17"+клавиатура+мышь) [RN-KVM-M]
2. KVM консоль для стойки 19" (LCD 17"+клавиатура с тачпадом) [RN-KVM-T]

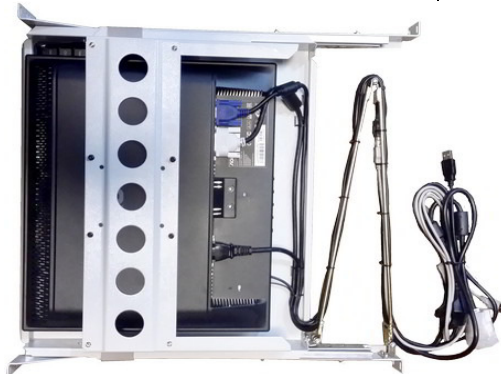

Модель	RN-KVM-M - монитор LCD 17", клавиатура, мышь RN-KVM-T - монитор LCD 17", клавиатура с тачпадом
Описание	Выдвижная KVM-консоль для монтажа в стойки и шкафы 19" высотой 2U, глубиной 500 мм и с универсальным подключением к портам сервера: VGA, DVI, USB, PS/2. Телескопические направляющие с кабель-организатором позволяют полностью выдвинуть консоль из шкафа для раскрытия монитора, а горизонтальная полка под клавиатуру предоставляет достаточное место для комфортной и привычной работы стандартной оптической мыши. Установка в шкафы глубиной 600, 800 и 1000 мм. Добавьте KVM-переключатель и кабели нужной длины (см. Конфигуратор), чтобы управлять с консоли 4/8/16 серверами. Добавьте IP-модуль к KVM-переключателю, чтобы управлять серверами по сети или из WEB из любого браузера.
Технич. характеристики	LCD-панель 17", антибликовое матовое покрытие, 1280x1024, LED, D-sub+DVI-D, 5ms, TN, 170°/160°, 250 cd/m2, 20M:1, 25 Вт, опция - встроенные стерео-колонки.
	В модели RN-KVM-M - Съёмная компактная русифицированная кл-ра USB; мышь оптическая, 3-кн.+ колесо, USB В модели RN-KVM-T - беспроводная USB кл-ра с тачпадом, питание 2xAAA. USB-ресивер предназначен для подключения напрямую к серверу и не работает с KVM-свичами.
	Допустимые расстояния между стойками шкафа - 500- 760 мм
	Габариты в упаковке 540 x 520 x125 мм, вес 10 кг.
Гарантия	3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК. Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 3-х лет.

Комплектация	RN-KVM-M: Выдвижная платформа 19" 2U с телескопическими направляющими, монитор 17", кл-ра, мышь, кабель VGA 3м, кабель DVI-D 3м, 2х кабеля USB 3м, кабель питания 3м		
	RN-KVM-T: Выдвижная платформа 19" 2U с телескопическими направляющими, монитор 17", кл-ра с тачпадом, кабель VGA 3м, кабель DVI-D 3м, USB-ресивер 2.4GHz, 2-е батареи AAA, кабель питания 3м		
	Модель	Цена	Dealer
	Выдвижная KVM консоль RackNode™ в стойку или шкаф 19", 2U, LCD монитор 17" 1280x1024, VGA/DVI, клавиатура USB, мышь USB, глубина 500мм [RN-KVM-M]	\$359	\$324
	1280x1024 VGA/DVI, беспр. клавиатура с тачпадом, USB-ресивер, глубина 500мм [RN-KVM-T]	\$359	\$324

3. KVM консоль для стойки 19" (LCD 17"+клавиатура+мышь+UTP-модуль) с подключением по UTP [RN-KVM-R]

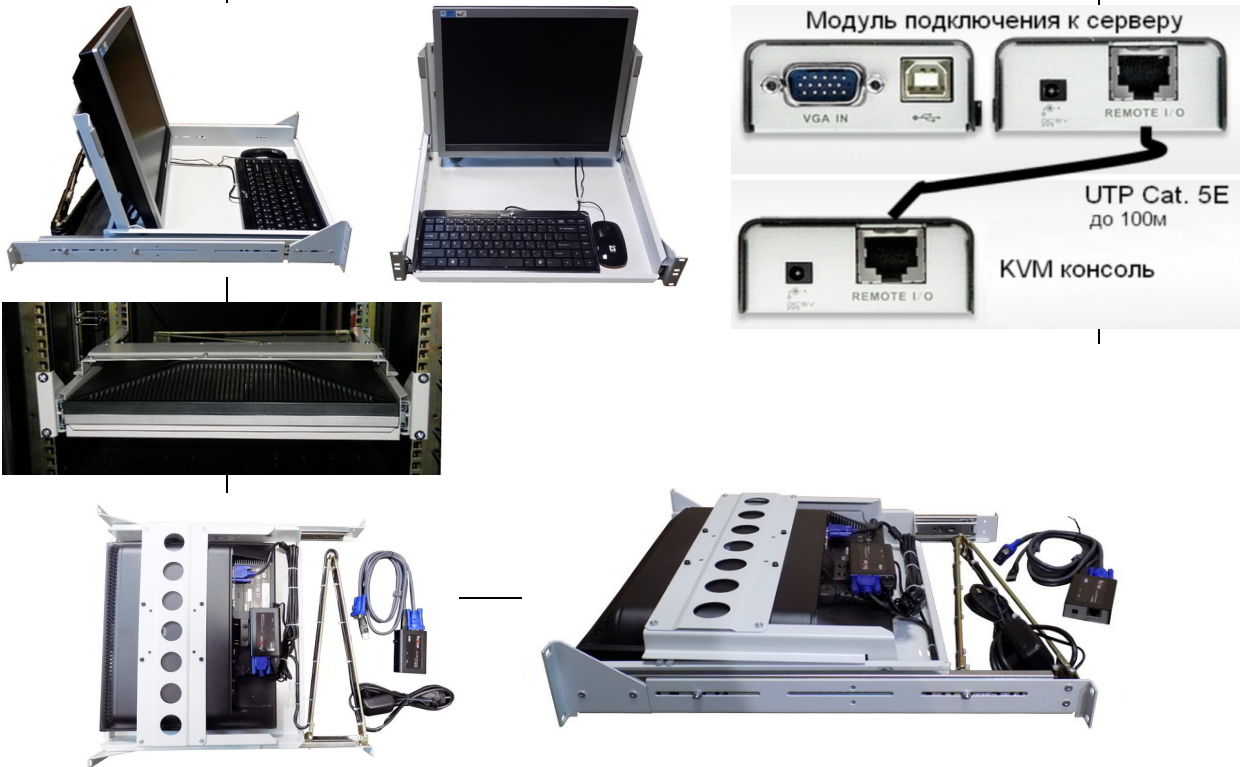

Модель	RN-KVM-R - монитор LCD 17", клавиатура, мышь, модуль удлинения консоли по витой паре
Описание	Выдвижная KVM-консоль для монтажа в стойки и шкафы 19" высотой 2U с портом RJ-45 для подключения к удалённому до 100м серверу или KVM-свичу по стандартному экранированному или неэкранированному UTP-кабелю категории 5е. Подключение осуществляется к ответному модулю с портом RJ-45 и выходом на VGA и USB. Телескопические направляющие с кабель-организатором позволяют полностью выдвинуть консоль для раскрытия монитора, а горизонтальная полка под клавиатуру предоставляет достаточное место для комфортной и привычной работы стандартной оптической мыши. Установка в шкафы глубиной 600, 800 и 1000 мм. Модель RN-KVM-R представляет собой Remote KVM-консоль с превосходным качеством видеоизображения и встроенной защитой от статического напряжения и перенапряжения.
Технич. характеристики	Для подключения консоли к серверу или KVM-свичу используются два ресивера, соединённые кабелем или патч-кордом UTP/FTP Cat 5е. Сигналы ресиверов несовместимы с Ethernet. Поддержка стандарта VESA DDC/EDID позволяет монитору передать о себе информацию на сервер. Качество видеоизображения – 1280 x 1024 при 60 Гц. Управление сервером или KVM-свичём на расстоянии до 100 метров. Внешний модуль подключения к серверу не нуждается во внешнем источнике питания. Встроенная защита от статического напряжения 8кВ. На стороне консоли - гнездо RJ-45, индикаторы питания и связи. На стороне сервера - внешний модуль подключения с гнездом RJ-45, портами 1xVGA, 1xUSB и индикатором питания и связи. Допустимые расстояния между стойками шкафа - 500- 760 мм Габариты в упаковке 540 x 520 x125 мм, вес 10 кг.

Комплектация	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выдвижная платформа 19" 2U с телескопическими направляющими, глубина 500мм 2. LCD-панель 17", антибликовое матовое покрытие, 1280x1024, LED, D-sub+DVI-D, 5ms, TN, 170°/160°, 250 cd/m2, 20M:1, 25 Вт, встроенные стерео-колонки. 3. Съёмная компактная русифицированная кл-ра USB 4. Мышь оптическая, 3-кн.+ колесо, USB 5. Конвертер KVM to RJ-45 с блоком питания 5В 6. Внешний модуль подключения к серверу RJ-45 to VGA/USB 7. Кабель питания консоли 3м 8. Кабель VGA + USB для подключения внешнего модуля к серверу. 		
Гарантия	<p>3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК. Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года. Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.</p>		
Модель		Цена	Dealer
Выдвижная KVM консоль RackNode™ в стойку или шкаф 19" для подключения по UTP до 100м , 2U, LCD монитор 17" 1280x1024, клавиатура+мышь, 1xRJ-45, глубина 500мм [RN-KVM-R]		\$488	\$461

4. Консольный компьютер RackNode™ 19" 3U Intel Core i3 [RN-KVM-L]



Модель	RN-KVM-L
Процессор	Intel Core i3-7100U 2.4GHz dual-core CPU, 3Mb cache
Компьютер	Intel® NUC Mini PC w/CPU CI3-7100U (крепление VESA)
Корпус	3U для установки в шкафы или стойки 19", глубина 500 мм, рельсы в комплекте Допустимые расстояния между стойками шкафа - 500- 760 мм
Дисковые отсеки	для SSD M.2
Дисковые порты	1 x M.2 SATA/NVMe SSD с поддержкой карт Type 2242/2280
Память	2 слота DDR4 2133 Mhz SO-DIMM, макс. 32Gb
Видео	Intel HD Graphics 620, 1xHDMI (подключен к монитору), 1xUSB Type C (сигнал с DP 1.2)
Монитор	LCD-панель 17", антибликовое матовое покрытие, 1280x1024, LED, D-sub+DVI-D, 5ms, TN, 170°/160°, 250 cd/m2, 20M:1, встроенные колонки
Консоль	Съёмная компактная русифицированная кл-ра USB; мышь оптическая, 3-кн.+ колесо, USB
Сеть	1 x GbE (Intel i219V)
Аудио	Realtek HD Audio, выход audio jack подключен на колонки монитора
Беспроводная сеть	Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 (антенна в комплекте)
Внешние порты	4xUSB 3.1, 1xUSB Type C 1x GbE 1x HDMI 1x слот для карт SDXC, SDHC, SD 1x audio
Совместимость с ОС	Windows 7/8/10, Linux Fedora/Ubuntu/Mint/Open SUSE

Комплектность	<p>Выдвижная платформа 19" 3U с телескопическими направляющими Intel NUC Mini PC Монитор 17" Кл-ра + мышь Кабель HDMI - DVI-D Кабель Audio mini jack 3.5мм Кабель питания 3м Патч-корд кат. 5е 3м</p> <p>Габариты в упаковке 540 x 520 x170 мм, вес 12 кг.</p>		
Питание	110-220В AC, 90Вт макс		
Описание	<p>Выдвижной консольный компьютер 19" высотой 3U с KVM-консолью для монтажа в стойки и шкафы 19" на базе мини-ПК Intel NUC. Телескопические направляющие с кабель-организатором позволяют полностью выдвинуть моноблок из шкафа для раскрытия монитора, а горизонтальная полка предоставляет достаточное место для размещения стандартной оптической мыши и клавиатуры. Установка допускается в шкафы глубиной 600, 800 и 1000 мм. Применение: консольный компьютер для поддержки сетевой инфраструктуры, управления и мониторинга серверов.</p>		
Гарантия	<p>3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК. Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%). Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку официальной гарантии производителя). Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.</p>		
Модель		Цена	Dealer
<p>Выдвижной консольный компьютер RackNode™ 19" 3U (CPU Core i3-7100U 2.4GHz /Intel NUC /2xDDR4 /1xSSD M.2 /LCD монитор 17"+кл-ра+мышь /1xGbE /Audio /500мм, рельсы) [RN-KVM-L]</p>		\$667	\$629